



Table des matières

	Table des matières	1
Véhicule	Description du véhicule pour: TGE 5.160 4X2 SB	2
	Accessoires	3
	Siègerie	3
	Systèmes audio et de navigation	3
	Cadre et pièces d'équipement	3
	Communication	3
	Moteur et boîte de vitesses	3
	Éclairage	3
	Packs d'équipement	4
	Instruments et affichages	4
	Installation électrique, chauffage et climatisation	5
	Systèmes d'assistance	6
	Roues	6
	Couleurs extérieures	6
	Cabine extérieure et carrosserie	6
	Variantes de charge, carrosseries et équipements	6
	Cabine, intérieur	7
	Équipements supplémentaires locaux	7
	Prix du véhicule	7
	Caractéristiques techniques: TGE 5.160 4X2 SB / L16VAD12	8
Détail du prix	Détail du prix	9



Description du véhicule pour: TGE 5.160 4X2 SB

Caractéristiques

Véhicule	MAN TGE châssis avec simple cabine
Descriptif de variante	TGE 5.160 4X2 SB
Type de véhicule	Châssis avec cabine
Exécution	TGE propulsion arrière boîte auto. 8 vitesses
Puissance moteur	120 kW (163 ch)
Vitesse maximale	151 km/h
Empattement	4490 mm
Norme antipollution	EURO VI-E
Numéro d'identification du véhicule	WMA16VUZ9T9028553

Poids admissibles

Poids total	3500 kg
Poids à vide avec chauffeur	2421 kg
Charge utile	1079 kg
P.T.R.A.	7000 kg
Charge sur essieu AV	2100 kg
Charge sur essieu AR	2250 kg
Charge du toit	---

152986ec-56b8-495a-848b-2db2735bdc5c



Les images imprimées dans cette offre sont illustratives et peuvent différer de la configuration réelle.

Explications si le type d'affichage « Classification des équipements » a été sélectionné :

/P = Le contenu de l'emballage peut être remplacé par des options de meilleure qualité si nécessaire.

/S = équipement standard

/* = Options dans ce centre

Accessoires

☐	1 cale de roue	637FL
☐	Trousse de premier secours, triangle de présignalisation et gilet de sécurité	637GE

Siègerie

☐	Banquette passagers double à droite, avec casier de rangement, dossier central rabattable	634RH
☐	Palladium gris / Gris palladium / Gris perle	638DA

Systèmes audio et de navigation

☐	Prises de données USB de type C et prises de recharge avec puissance de charge accrue	631GU
☐	4 haut-parleurs : 2 haut-parleurs des aigus, 2 haut-parleurs des graves	632PC
☐	MAN Media Van (10,4 pouces)	633NJ
☐	Réception radio numérique (DAB+)	637CL

Cadre et pièces d'équipement

☐	Protection anti-encastrement arrière	637FB
☐	Support d'extrémité en version étroite avec L = 1 149 mm et H = 225 mm, vissée	637VL

Communication

☐	MAN SmartLink	632R2
☐	MAN Connect (services d'appel), avec OCU3 low	633FC
☐	Module à 3 touches	634EB
☐	Téléphonie confort avec fonction de charge par induction, sans connexion à l'antenne extérieure	637LF

Moteur et boîte de vitesses

☐	Concept de traitement des gaz d'échappement, EURO VI-E	630CQ
☐	Propulsion AR à monte jumelée	630KT
☐	Boîte de vitesses automatique à 8 rapports	631SC
☐	120kW (HD)	633BD
☐	Système de démarrage/arrêt du moteur avec récupération de l'énergie de freinage	635DB

Éclairage

☐	Doubles phares halogènes	632BA
☐	Feux de position latéraux	635AC

Packs d'équipement

☐	Roue de secours (acier) avec outillage de bord et cric	639HU	180,00 EUR
--------------------------	--	-------	------------



□ **Pack B.T.P. pour camion-benne – Prédiposition** **639IL** **1.023,00 EUR**

DESCRIPTION

Pack B.T.P. pour camion-benne – Prédiposition

AVANTAGES CLIENTS :

Bien équipé pour le chantier : le pack « B.T.P. pour camion-benne – Prédiposition » comprend l'équipement et les prédipositions nécessaires aux camions-bennes (la benne elle-même n'est pas encore comprise).

DESCRIPTION :

Le pack comprend l'équipement suivant :

- Bornier électrique et KFG 1 avec programmation carrossier (IS2)
- Préparation pour dispositif d'attelage (avec stabilisation de l'attelage) (1D7)
- Vitre arrière (4HM)
- Rétroviseur de sécurité intérieur, jour/nuir (4L2)
- Préparation pour camion tribenne (5HN)
- Bavette AV (6N3)
- Feux de position avant sur le pavillon (6S3)
- 2e batterie (batterie AGM) avec relais de coupure et surveillance de batterie (8FE)
- Pack suspension/amortissement et stabilisation 3 (2MF)*
- Pack suspension/amortissement et stabilisation 5 (2MR)**

* pour les véhicules à monte simple

** pour véhicules à pneus jumelés

□ **Pack Confort** **639IO** **77,00 EUR**

DESCRIPTION

Pack Confort

AVANTAGES CLIENTS :

Pour une conduite agréable et silencieuse: le pack « Confort » offre au conducteur un équipement haut de gamme pour son confort personnel.

DESCRIPTION :

Le pack comprend l'équipement suivant:

- Mesures d'atténuation du bruit à l'intérieur Premium (3W6)
- Siège « Confort Plus » gauche (3TF)

Instruments et affichages

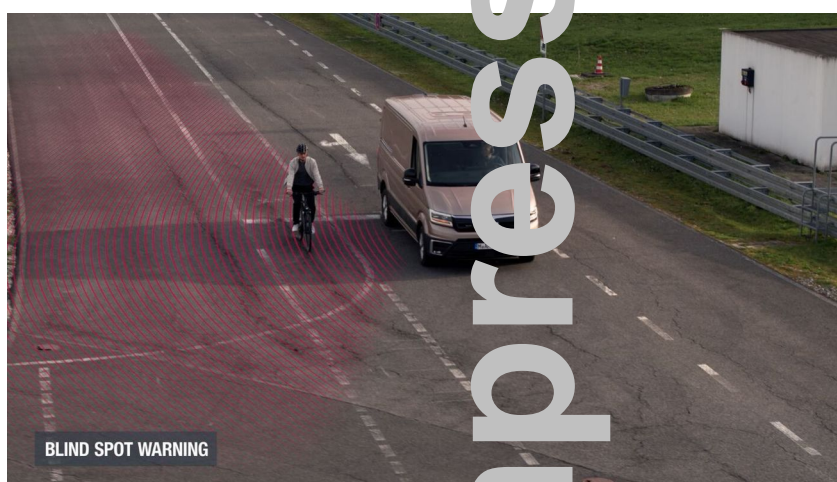
□ Chronotachygraphe (Smart TCO 2.0), avec antenne DSRC	631HF
□ Console sur tableau de bord pour tachygraphe ou équipements spéciaux	632FB
□ Combiné d'instruments numérique	632RE
□ Régénération manuelle du filtre à particules diesel	633JB
□ Système de contrôle de pression de gonflage des pneus (TPMS)	633RK

Installation électrique, chauffage et climatisation

□ Batterie 520 A (92 Ah)	630MA
□ Alternateur	630PA
□ Tension de service 12 V	630WA
□ Système antidémarrage électronique	631EA
□ Bornier électrique et KFG avec programmation carrossier	631JD
□ Alternateur triphasé 180 A	631NB

**Systèmes d'assistance**

☐	Aide au démarrage en côte	630BN
☐	Assistant de freinage d'urgence (Front Assist)	630LU
☐	ESP avec blocage de différentiel électronique, régulation antipatinage (ASR) et ABS	630RS
☐	Aide au stationnement (PDC) à l'avant et à l'arrière	631EK
☐	Limiteur de vitesse (Cruise Control)	631RF
☐	Assistant de signalisation routière	632JB
☐	Détection d'attention et de fatigue avec caméra d'observation du conducteur	632RN
☐	Sans assistant de vent latéral	635HK
☐	Avertisseur de changement de direction (Turn warning) à droite et avertisseur de démarrage (Drive-off alert)	636JF

**DESCRIPTION**

Avertisseur de changement de direction (Turn warning) à droite et avertisseur de démarrage (Drive-off alert)

AVANTAGES CLIENTS :

- Prévention de collisions avec des usagers de la route dans la zone de danger sur le côté (droite) et à l'avant du véhicule - Sécurité accrue lors des changements de direction (à droite) et au démarrage

DESCRIPTION :

La Avertisseur de changement de direction (Turn warning) surveille la zone de l'angle mort à l'aide des capteurs radar latéraux à droite à côté du véhicule et réduit le risque de collision avec des usagers de la route plus vulnérables, en particulier lors des changements de direction. Il les détecte lorsqu'ils se déplacent à une vitesse comprise entre 0 et 30 km/h et qu'ils se trouvent dans la zone de détection des capteurs radar. La zone de détection couvre toute la longueur du véhicule ainsi que 0,9 m à 3 m sur les côtés du véhicule. Le véhicule doit également se trouver dans la plage de vitesse comprise entre 0 et 30 km/h.

Le chauffeur est averti par un signal visuel dans le rétroviseur extérieur et par un signal sonore sur trois niveaux :

- Niveau 1 : remarque : Un usager de la route en danger a été détecté le voyant de contrôle dans le rétroviseur latéral s'allume du côté correspondant
- Niveau 2 : avertissement : Collision imminente le voyant de contrôle dans le rétroviseur latéral clignote du côté correspondant
- Niveau 3 : avertissement urgent : Risque de collision imminent un signal d'alerte sonore retentit en plus du voyant de contrôle clignotant.

Les deuxième et troisième niveaux d'avertissement peuvent être désactivés.

En exploitation avec une remorque, la zone du capteur de changement de direction (Turn warning). De ce fait, les véhicules et les autres usagers de la route peuvent être détectés trop tard.



L'alerte de démarrage (Drive-off alert) surveille l'avant du véhicule à l'aide des capteurs radar avant pour permettre d'éviter une collision avec des usagers de la route plus vulnérables. Il les détecte lorsqu'ils se déplacent à une vitesse comprise entre 0 et 10 km/h et qu'ils se trouvent dans le champ de détection des capteurs radar. La zone de détection comprend la largeur du véhicule plus 0,5 m à droite et à gauche, ainsi que 0,8 m à 3,7 m devant le véhicule. Le véhicule doit également se trouver dans la plage de vitesse comprise entre 0 et 10 km/h.

Le chauffeur est averti à deux niveaux dans le combiné d'instruments :

- Niveau 1 : remarque : Usagers de la route se trouvant dans la zone de danger sans risque de collision un avertissement visuel s'affiche dans le combiné d'instruments

- Niveau 2 : avertissement : Collision imminente avertissement visuel et sonore

L'avertissement sonore peut être désactivé.

Important : le véhicule ne freine pas de manière autonome.

☐	Assistant de maintien sur la voie (Lane Assist)	636MB
☐	Limiteur de vitesse avec régulation prédictive	636OC
☐	Caméra multifonction avant	636SB

Roues

☐	Enjoliveur de roue central avec logo MAN	633KD
☐	6 roues en acier 5 1/2 J x 17, couleur argent (pneus jumelés à l'arrière)	633LE
☐	Pneus 205/70 R17C 115/113	633TE

Couleurs extérieures

☐	Blanc candy	638EA
--------------------------	-------------	-------

Cabine extérieure et carrosserie

☐	Rétroviseurs extérieurs, réglage et chauffage électriques	630GB
☐	Rétroviseur extérieur gauche, convexe, avec clignotant à LED et zone grand angle	630KC
☐	Rétroviseur extérieur droit, convexe, avec clignotant à LED et zone grand angle	630KJ
☐	Châssis avec cabine simple	632GC
☐	Essuie-glace intermittent avec détecteur de lumière et de pluie	635KL
☐	Monogrammes du type, du poids total roulant autorisé et de la puissance	635NB
☐	Pare-brise en verre feuilleté à protection thermique	637NK
☐	Pare-chocs avant de couleur grise avec baguette décorative peinte dans la couleur de la carrosserie	637ZC
☐	Paroi arrière de cabine sans habillage	638BA

Variantes de charge, carrosseries et équipements

☐	Essieu avant, renforcé	637IB
☐	Poids essieu AV, version 4	638CF

Cabine, intérieur

☐	Galerie de toit avec compartiments de rangement, deux emplacements DIN 1 et liseuse	630EM
☐	Visières pare-soleil rabattables et pivotantes sur les côtés	630FN
☐	Frein de stationnement électronique	630OC
☐	Mesures d'atténuation du bruit à l'intérieur Premium	631MC



☐	Boîte à gants	631UA
☐	Volant multifonctions en cuir, chauffant, avec Tiptronic	632OH
☐	Version fumeurs : Prise 12 V avec allume-cigare, cendrier, porte-gobelet	633PR
☐	Prise 12 V dans la cabine (dans le tableau de bord)	634MB
☐	Alerte de non-port de ceinture de sécurité avant	634TC
☐	2 clés à télécommande	635AL
☐	Keyless Start	635PE

Équipements supplémentaires locaux

☐	NOTRE PRIX COMPREND: CONTROLE DE TOUS LES NIVEAUX POSE DE TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUCNETTOYAGE DU VEHICULE AVANT LA LIVRAISONCONTREOLE PREALABLE AU CONTROLE TECHNIQUEPRESENTATION DU VEHICULE AU PASSAGE CONTROLE TECHNIQUE REGLAGE CORRECTS VIA ODIS CAMERA HEURE DATE ENTRETIEN ETC REMPLIR ET EXECUTER LA FICHE D INSPECTION CI-JOINTE DISPOSITIONS LEGALES EXCTINCTEUR SUPPORTS DE PLAQUE D IMMATRICULATION MONTAGE DES PLAQUES10L DE DIESEL ESSAI ROUTIER MONTAGE D UN ANTI FOUINEADAPTATEUR USB REF ZB.45000-0005	ZLA04
--------------------------	--	--------------

Prix du véhicule

Prix brut		54.028,00 EUR
Remise calculée	30.54%-	0,00 EUR
Sous-total		54.028,00 EUR
Total de la remise	30.54%	16.498,00 EUR
Equipements suppl. locaux, prix total	+	1.970,00 EUR
Prix par véhicule		39.500,00 EUR

152986ec-56b8-495a-848b-2db2735bdc5c



Caractéristiques techniques: TGE 5.160 4X2 SB / L16VAD12

Véhicule: MAN TGE châssis avec simple cabine

Description de variante: TGE 5.160 4X2 SB

Type de véhicule: Châssis avec cabine

Version: v12

Puissance du moteur: 120 kW (163 ch)

Vitesse maximale: 151 km/h

Norme antipollution: EURO VI-E

Type d'entraînement: 04X02

Moteur

Carburant DI

Nombre de cylindres 4; in Reihe

Cylindrée ---

Puissance au régime 120.00 kW

Couple max. 410 Nm / 1500 - 2000 1/min

Oxydes d'azote (NOx) (carburant I) ---

Oxydes d'azote (NOx) (carburant II) ---

Particules (PM) (carburant I) ---

Particules (PM) (carburant II) ---

Hydrocarbures non méthaniques (NMHC) I ---

Hydrocarbures non méthaniques (NMHC) II ---

Bruits de roulement ---

Bruit en stationnement 76.00 dB(A)

Poids

Poids total 3500 kg

Poids à vide avec chauffeur 2421 kg

Charge utile 1079 kg

P.T.R.A. 7000 kg

Charge sur essieu AV 2100 kg

Charge sur essieu AR 2250 kg

Charge remorquée freinée à 12 % 3500 kg

Charge remorquée freinée à 8 % ---

Charge remorquée sans freins 750 kg

Charge du toit ---

Charge d'appui 140 kg

Cotes du véhicule

Longueurs 6818 mm

Longueur plancher coffre arrière 1e rangée ---

Longueur plancher coffre arrière 2e rangée ---

Longueur plancher coffre arrière 3e rangée ---

Largeur sans rétroviseur extérieur 2033 mm

Hauteur 2319 mm

Empattement 4490 mm

Espace de tête effectif, 1re rangée ---

Espace de tête effectif, 2e rangée ---

Espace de tête effectif, 3e rangée ---

Les caractéristiques techniques doivent être considérées comme une approximation. Les valeurs sont partiellement simplifiées. Vous trouverez des remarques et descriptions supplémentaires dans les informations correspondantes dans l'aperçu. Les contenus et informations ont été rédigés avec le plus grand soin. Nous ne garantissons toutefois pas l'exactitude et l'actualité des données et valeurs indiquées. Sous réserve d'erreurs et de modifications. MAN Truck & Bus AG n'est responsable qu'en cas d'actes intentionnels ou de négligence grave et de violation fautive d'obligations contractuelles essentielles.

Remarques sur la consommation de carburant et les valeurs d'émission de CO₂ :

Les valeurs de consommation et d'émission indiquées ont été déterminées conformément aux procédures de mesure prescrites par la loi. Depuis le 1er septembre 2017, certaines voitures neuves sont déjà réceptionnées selon la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), une procédure d'essai plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Des équipements et accessoires supplémentaires (pièces de rechange, format des pneus, etc.) peuvent modifier les paramètres pertinents du véhicule tels que le poids, la résistance au roulement et l'aérodynamisme et, en plus des conditions météorologiques et de circulation ainsi que du comportement de conduite individuel, influencer la consommation de carburant, la consommation d'énergie, les émissions de CO₂ et les valeurs de performance de conduite d'un véhicule. Les valeurs de consommation de carburant et d'émissions indiquées par MAN se réfèrent exclusivement au véhicule de base (état de construction départ usine, tel que documenté dans l'étape CoC 1). Dans le cas d'une carrosserie, les valeurs pour l'ensemble du véhicule peuvent différer.



Détail du prix

Prix du véhicule

Nombre	1		
Prix brut			54.028,00 EUR
Remise calculée		30.54%-	0,00 EUR
Sous-total			54.028,00 EUR
Total de la remise		30.54%	16.498,00 EUR
Equipements suppl. locaux, prix total		+	1.970,00 EUR
Prix par véhicule			39.500,00 EUR

Garantie des prix

Conditions de l'offre indicative

Cette première offre indicative est basée sur les données introduites par MAN Truck & Bus NV. Cette offre indicative n'est pas contraignante et n'oblige pas MAN Financial Services à conclure un contrat de leasing financier / location financière / de location longue durée.

Si vous êtes intéressés, MAN Financial Services vous contactera dans les plus brefs délais pour vous informer des possibilités de financement.

Cette première offre indicative est valable pendant 30 jours et est soumise à l'approbation expresse de MAN Financial Services, notamment sur la base de l'évaluation des chiffres (annuels) de votre entreprise. Les éventuelles variations des taux d'intérêt sur les marchés monétaires et financiers sont également prises en compte.

Nous espérons vous avoir suffisamment informé.

Clause de solvabilité

Le vendeur a le droit de se retirer du contrat d'achat si l'acheteur ne lui présente pas, au moins 12 semaines avant la date de livraison provisoire, la preuve écrite d'un engagement de financement irrévocable de la part d'une banque opérant au sein de l'UE pour l'objet de l'achat.



Remarque supplémentaire sur les CGV, aperçu des commandes et des prix

	Tous les prix sont également soumis à la TVA légale applicable. En tout état de cause, le prix du vendeur valable le jour de la livraison est à payer. Les modifications du taux de la taxe sur la valeur ajoutée autorisent les deux parties à adapter le prix en conséquence. Dans le cas d'un plan de financement, les conditions générales de la société de financement s'appliquent. Toutes les conditions du numéro d'offre susmentionné s'appliquent. Les conditions générales de vente et/ou les descriptions des prestations de services supplémentaires mentionnées ci-dessous des contrats de service de MAN Truck & Bus NV/SAs'appliquent. sous forme de fichier joint séparé ou sous forme imprimée. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous envoyer une copie papier de ces documents. Pour une commande juridiquement contraignante, nous vous demandons de nous envoyer votre formulaire de commande signé avec le sceau de votre entreprise. avec le sceau de votre société.	
	Nom	Version / valable à partir du
CGV du véhicule	Conditions générales de vente et de livraison de véhicules	v2025-10/10.2025

152986ec-56b8-495a-848b-2db2735dbc5c