



Voertuigbeschrijving voor: TGX 18.540 4x2H BL SA



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen		
	Productfamilie	The new MAN Truck Generation
	Beschrijving variant	TGX 18.540 4x2H BL SA
	MAN-code	VK4XGETQ
	Emissieklasse	EURO6
	Motorfamilie	D26
	Motorvermogen	397 kW
	Type voertuig	Voertuigtype trekker (SA)
	Beoogd modeltype	040 Standaardtrekker
	Cabine	Cabine GM: de royale (breed, lang, middelhoog)
	Afstand tussen hoofdwielen	3600 mm
	Overhang	800 mm
	Type stuurinrichting	Links

Verticale belastingen		
	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	19.000 kg	20.500 kg
Vooras	9.000 kg	9.000 kg
Achteras	12.000 kg	13.000 kg

Horizontale belastingen		
	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	44.000 kg

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

☐	Trekker	0P2UA
☐	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
☐	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
☐	Handelstonnage 18 t	0P8LF
☐	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
☐	Constructie, normaal-hoog	0P2TS



☐	Voertuigtype trekker (SA)	0P2UR
☐	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
☐	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
☐	Voertuigdocumentatie in het Nederlands	0P2LK
☐	Labels in het Engels	0P8NM
☐	Cabinepositie 880 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBG
☐	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
☐	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
☐	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
☐	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
☐	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
☐	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
☐	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
☐	UN/ECE-R 141 (bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)) nagekomen	0PKYA
☐	UN/ECE-R 151 (dodehoekinformatiesysteem (BSIS)) nagekomen	0PKYC
☐	UN/ECE-R 155 (bescherming van het voertuig tegen cyberaanvallen (CSMS)) nagekomen	0PKYE
☐	UN/ECE-R 156 (Software Update Management System (SUMS)) nagekomen	0PKYG
☐	UN/ECE-R 158 (achteruitrijassistent) nagekomen	0PKYI
☐	VO (EU) 2021/1243 (voorbereiding voor de inbouw van een alcoholslot (Alco-Lock)) nagekomen	0PKYM
☐	VO (EU) 2021/1958 (intelligente snelheidsassistent (ISA)) nagekomen	0PKYQ
☐	VO (EU) 2021/1341 (waarschuwingssysteem bij vermoeidheid en afnemende oplettendheid van de bestuurder (DDAW)) nagekomen	0PKYO
☐	UN/ECE-R 159 (botswaarschuwingssysteem voor voetgangers en fietsers) nagekomen	0PKYK

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



☐	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
☐	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
☐	Bouwverkeer	0P6WH
☐	040 Trekker, standaard	0P2QM
☐	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
☐	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0
☐	Veiligheidspakket Licht en zicht	0PFXY
☐	Veiligheidspakket	0P8NG
☐	Spuitwerk Special Request	0PJTD
☐	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1
☐	19000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5PF
☐	20500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5TC
☐	20500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8GY
☐	9000 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KX
☐	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LR
☐	9000 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8EA
☐	12000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G8
☐	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
☐	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
☐	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
☐	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0P6ZL
☐	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBPT
☐	90 kN D-waarde	0P9AT
☐	Aanwijzing: Verschil afrolomtrek AA/VA van meer dan 2% kan waarneemb. spanning in de aandrijflijn veroorzaken	0PHCX
☐	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV

Chassis


☐	3600 mm hoofdwielbasis	0P2ZD
--------------------------	------------------------	-------




☐	800 mm overhang chassis achter	0P3EU
☐	8 mm langsliggerdikte	0P0Y6
☐	Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde	0P0XS



- | | |
|---|-------|
| ☐ Subframe trekker | 0P0XV |
| ☐ Uitlaatdemper, zijkant, rechts | 0P1BH |
| ☐ Uitlaat bodemuitlaat | 0P1BL |
| ☐ Luchtinlaat, achter cabine, hoog | 0P0AY |
| ☐ 2 accu's, 12 V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), onderhoudsvrij, voor strengere elektrische eisen | 0P4I2 |
| ☐ Dynamo, wisselstroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN | 0P1BZ |
| ☐ 24V-accumanagementsysteem | 0P1T4 |

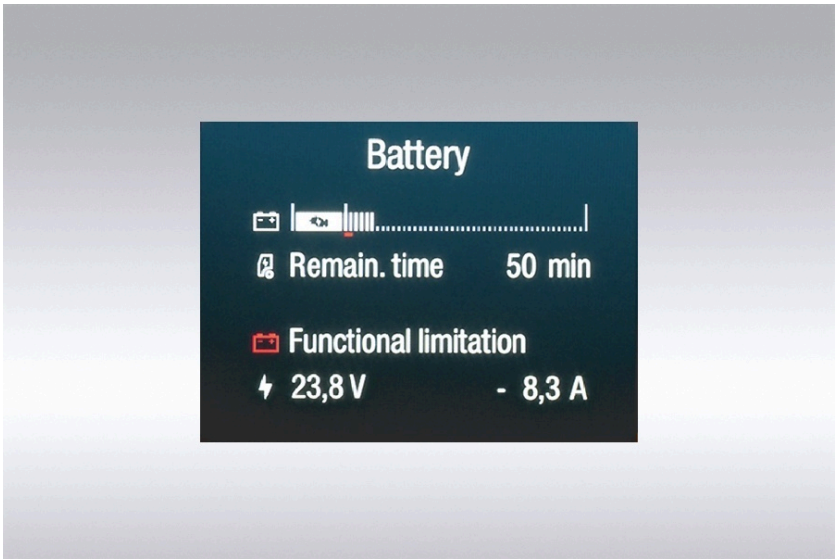

- | | |
|--|-------|
| ☐ Accubak groot, 2 accu's | 0P0WR |
| ☐ Accubak, links | 0P0WO |
| ☐ Accuhoofdschakelaar, elektrisch | 0P0WE |

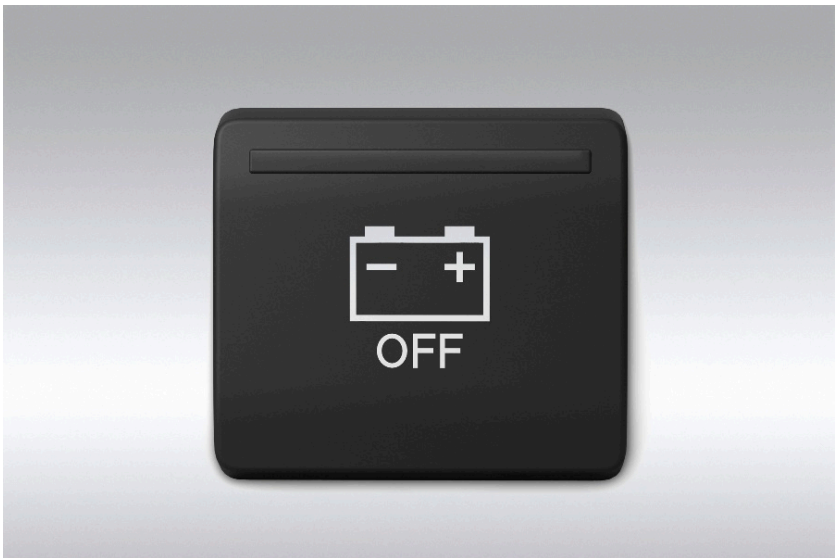

- | | |
|--|-------|
| ☐ Smeltzekeringen | 0P1V1 |
| ☐ 490 l tankinhoud brandstoftank, rechts | 0P4EH |
| ☐ Brandstoftank, rechts, aluminium | 0P4GM |
| ☐ Doorsnede tanks, zijkant, midden | 0P4HE |
| ☐ 60 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links | 0P4CS |
| ☐ AdBlue-reservoir, links, kunststof | 0P4H1 |
| ☐ Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel | 0P4H5 |



- Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar
- Positie brandstofvoorfilter op accubak
- Onderrijbeveiliging, voorzijde
- Werkplatform, met opstap
- Chassis-zijskirts, links en rechts

0P4GE
0PIW9
0P1FN
0P0VE
0P1Y7



- Zonder onderrijbeveiliging, zijkant
- Afsluitende dwarsdrager, met gatenpatroon 160 x 100 mm
- Zonder onderrijbeveiliging, achter
- Wielkeg, zonder houder, los meegeleverd
- Zonder opbouwbevestigingshoek/schetsplaten
- Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met besparingssysteem
- Luchtdroger, verwarmd
- Luchtdrukberiding, elektronisch geregeld AMS
- Luchtketel, staal
- Elektronisch remsysteem (EBS)
- Antiblokkeersysteem (ABS)
- Noodstopassistent
- Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat
- Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar
- Schijfremmen op vooras
- Schijfremmen op achteras
- Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem

0P1FG
0P1SB
0P1FB
0P6WW
0P0X6
0P4Y4
0P0B2
0P0AA
0P0XH
0P0BL
0P0BE
0P0CM
0PHPM
0P0BW
0P1I9
0P1I4
0P3KH

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



- Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)
- Wegrolblokkering MAN EasyStart

0PGBL
0P1TF



- Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage
- Harmonisering remvoeringslijtage in trekker
- Achterlichten, led

0P0BG
0P0BI
0P2AP



- Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch
- Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling
- Lichtfunctiecontrole
- Zonder zijmarkeringslichten


0P0CG
0P3CE
0P2AD
0P2BK

d3ba7981-bf73-4bae-8f43-f15fab150268




Aandrijflijn/onderstel

- ☐ Dieselmotor MAN D2676 LFBI, 397 kW (540 pk) vermogen, 2.650 Nm koppel, Euro 6e
- 0PKPG

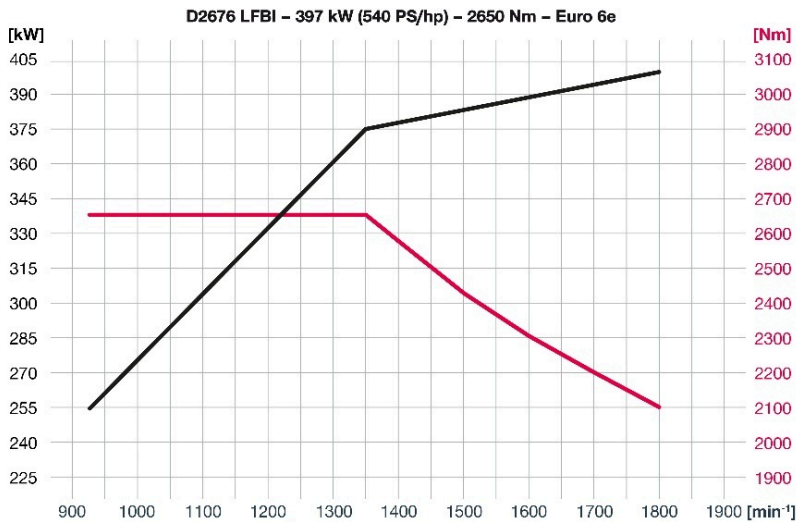

- ☐ Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21
- 0PHIF
- ☐ Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)
- 0P4XP
- ☐ Motorolie met lichtloopeigenschappen
- 0PGBN
- ☐ Ventilatie, carter, open
- 0P8PN
- ☐ Geluidsschermen motor
- 0P2E7
- ☐ Radiateur, normale lengte
- 0P4XX
- ☐ Radiatorbescherming voorzijde, stalen rooster
- 0P1VP
- ☐ Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor
- 0P0B6
- ☐ Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing
- 0P0KA
- ☐ Antivries, tot -32 °C
- 0P0AK
- ☐ Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwing melding uitvoerbaar
- 0PGCN
- ☐ MAN TipMatic 12.28 OD
- 0P5VW

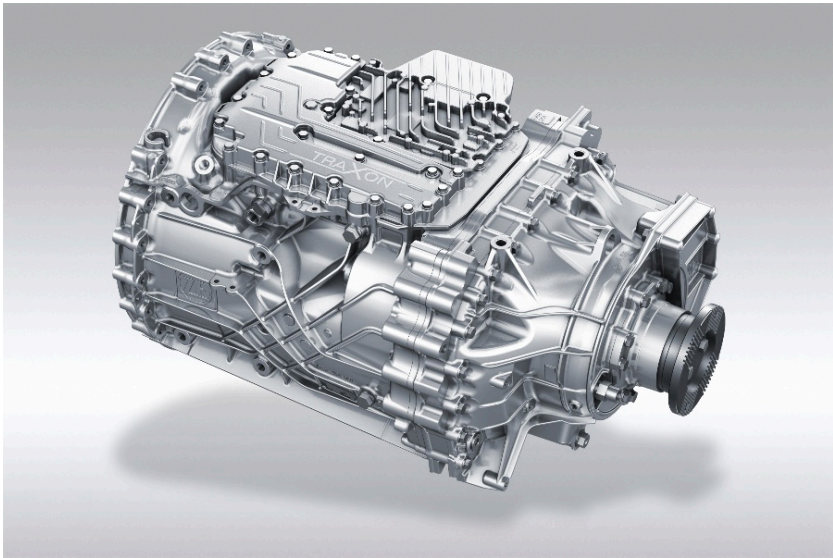



- Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden
- Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)

0PGCL
0P3KI



- Transmissiefunctie MAN EfficientRoll

0P0ET

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268




- Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving
- Transmissiefunctie losschommelen

0P0ER
0P0EV



- Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg

0PGBZ

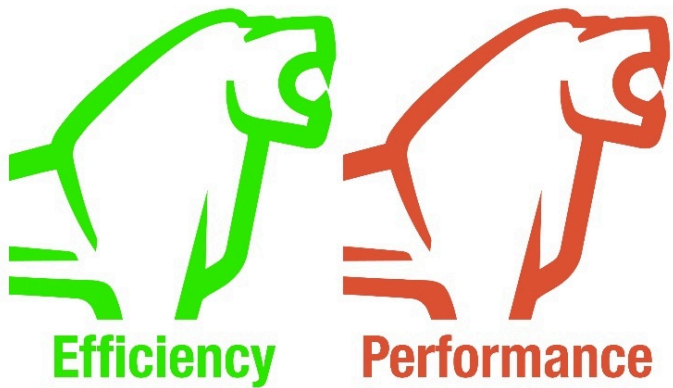

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



□ Rijprogramma MAN TipMatic Offroad, tot 70.000 kg

0P0F4



□ Rijprogramma MAN TipMatic Tanker, vloeistoftransport

0P0F2



d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



□ Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus

0P0FI



- Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog
- Hoofdcardanas, 25.000 Nm functioneel grenskoppel
- Cardanassen met standaard vet, niet smeerbaar
- Noodzakelijke bandsnelheidsindex G
- Banden vooras Michelin 385/65R22,5 X MULTI HL Z stuuras/regioverkeer TL
- Velgtype vooras, staal, 1-delig
- Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5
- Wielmoerafdekking vooras
- Banden achteras Michelin 315/80R22,5 X MULTI ENERGY D aandrijf-as/regioverkeer TL
- Velgtype achteras, staal, 1-delig

0P0DT
0PKZI
0PKZL
0PFWA
0PJPK
0P0P0
0P0NB
0P0PR
0PISE
0P0OO

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268




- Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5
- Bandenspanningscontrolesysteem (TPM), met weergave van bandentemperatuur

0P0MU
0PJT7



- Weergave van bandenspanning voor aanhangwagen

0P2N6

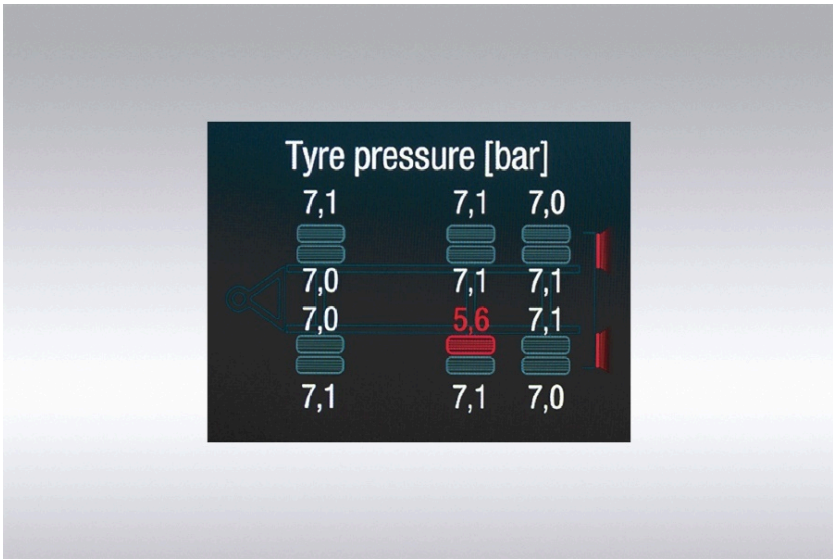

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268




- MAN HydroDrive, hydrostatische asaandrijving

0P1KM



- 4x2H

0PJUA

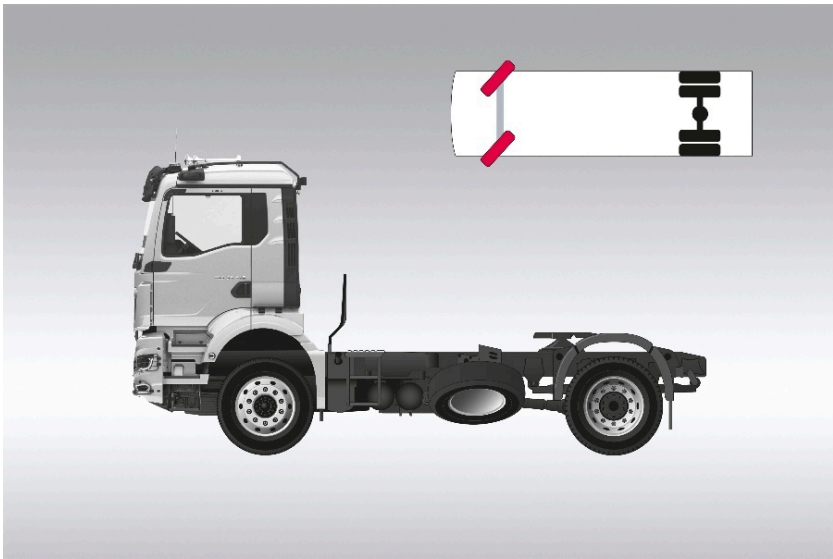

- Stuuroverbrenging, standaard

0P1JX


d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



- Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde 0P1JV
- Vooras, 9.200 kg, HydroDrive zonder doorgaande aandrijving, gebogen, gestuurd, niet hefbaar 0P5EU



- Spatbord vooras 0P1AT
- Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd 0P1XS
- Achteras HY-1350, 13.000 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar 0PIYX

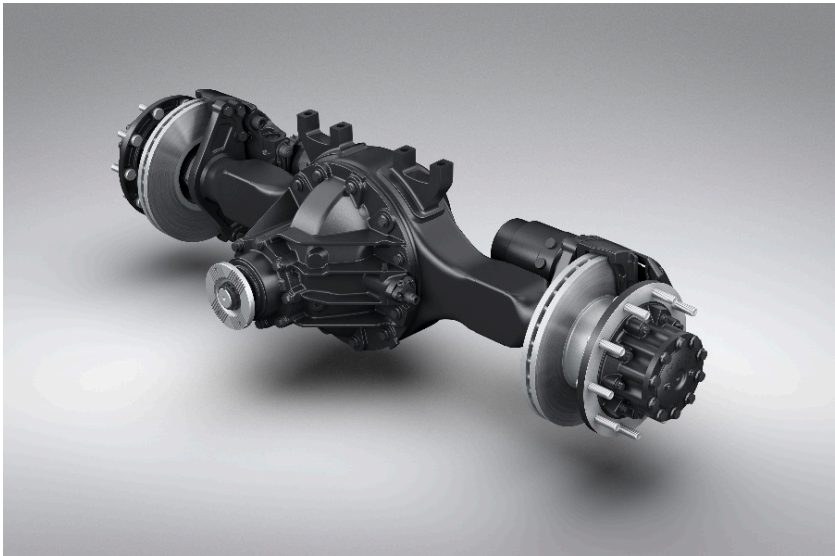

- Dubbele banden op achteras 0P1HN
- Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar 0P1AM
- Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd 0P1XK

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



- Achteras-overbrenging, $i=3,70$
- Differentieelsloten aangedreven achterassen

0P0D0

0P0D1




d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268




- Zonder differentieelsloten voorassen
- Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor luchtgeveerde assen

0P0DL
0P2IZ

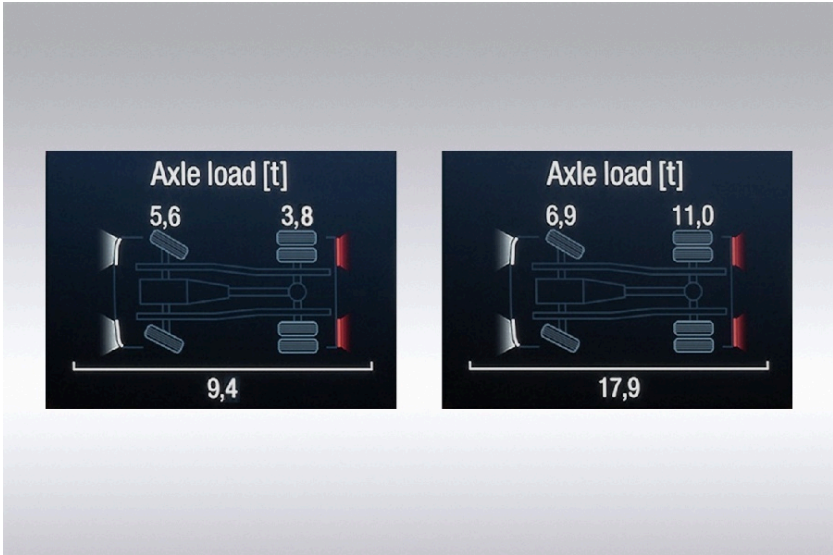

- Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor aanhangwagen/oplegger

0P2J1

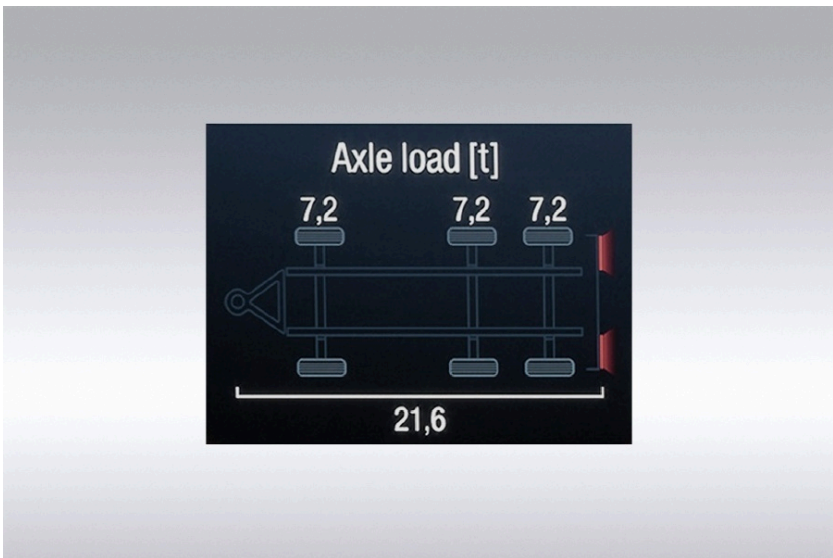

- Spatbordverbreding
- Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen
- Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)
- Bladvering op vooras, parabool, 3 bladen, staal
- Luchtvering op achteras
- 9500 kg draagvermogen vering vooras
- 13.000 kg draagvermogen vering achteras
- Schokdempers op vooras
- Schokdempers op achteras
- Stabilisator, vooras
- Kruisstabilisator
- Asaansturing niet als driehoeksstang
- Zonder geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger

0P1W5
0P2YC
0P3K9
0P1JE
0P1J5
0P5C4
0P5BV
0P1M4
0P1LQ
0P1LD
0P1L7
0P6ZY
0PHN2



Cabine

- | | |
|--|-------|
| □ Cabine GM: de royale (breed, lang, middelhoog) | 0P2DJ |
| □ Cabine-ophanging, Comfort (luchtgeveerd) | 0P1V9 |
| □ Kantelmechanisme cabine, elektrisch | 0P1V5 |
| □ Glazen kanteldak, elektrisch | 0P1VX |



- | | |
|--------------------------|-------|
| □ Bumper, staal, 3-delig | 0P1SG |
|--------------------------|-------|



- | | |
|--|-------|
| □ Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid | 0P1VE |
|--|-------|

d3ba7981-bf73-4bae-8f43-f15fab150268



- Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint en verwarmbaar
- Zonneklep voorruit, aerodynamisch geoptimaliseerd

0P1X1
0PIOV



- Ruitenwissersysteem voor voorruit
- Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)
- Instap, star
- Centrale vergrendeling, met afstandsbediening

0P1WG
0P1UM
0P1UZ
0P1WR



- 4 voertuig sleutels
- Portiervlenging, bestuurders- en rijderszijde
- Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig
- Deurruiten, getint
- Deurruit, veiligheidsglas
- Achterwand cabine, zonder raam
- A-stijlbekleding, aerodynamisch geoptimaliseerd
- LED-pakket Plus, koplampen, mistlampen, afslaglicht

0P3JU
0P1WW
0P2DQ
0P1WO
0P1WM
0P1VD
0PIY8
0PKWP

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



- Koplampen, led
- Steenslagbescherming voor koplampen, rooster grof- en fijnmazig

0P1ZO
0PICD



- Dagrijlicht, led

0P2BP



- Mistlamp, led
- Afslaglicht, led

0P2AI
0P1YG

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



- Knipperlichten, zijkanten, led
- Koplampreinigingsinstallatie

0P1Z7
0P2BH



- Koplamphoogteregeling, handmatig
- Grootlichtassistent
- Rijlichtschakeling, automatisch met lichtsensor en handmatig (vlgs ECE R48)

0P2AC
0P1ZH
0P1ZE



- 2 contourlichten, led

0P2BS

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



- Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar
- 2 luchthoorns op het cabinedak

0P1ZW

0P1UW



d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268

- Claxon, tweetonig, elektrisch
- 2 werklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links

0P1W1
0P1YM



- Werklamp, led, wit

0PJQA





Schakelaar voor werklamp

0P5U5



- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">□ Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig□ Spiegelpakket, MAN OptiView, digitaal spiegervervangingsysteem□ Digitaal spiegervervangingsysteem MAN OptiView□ Spiegervervangingsysteem, achteruitkijkspiegel buiten, verwarmd□ Spiegervervangingsysteem, trottoirspiegel links, verwarmd□ Spiegervervangingsysteem, stoeprandspiegel rechts, verwarmd□ Spiegervervangingsysteem, frontspiegel□ Spiegelbehuizing, niet gespoten□ Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm□ Stoelbekleding, textiel, comfort□ Bestuurdersstoelpakket Premium, luchtgeveerd, stoelverwarming□ Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing□ Stoelverwarming bestuurdersstoel□ Armleuningen bestuurdersstoel□ Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel□ Bijrijdersstoelpakket, niet geveerd, in langsrichting en hoogte verstelbaar en leuning verstelbaar□ Bijrijdersstoel, niet geveerd, in langsrichting en hoogte verstelbaar en leuning verstelbaar□ Armleuningen bijrijdersstoel | <p>0PJRO</p> <p>0PKWW</p> <p>0P5DQ</p> <p>0P5DK</p> <p>0P5DL</p> <p>0P5DM</p> <p>0P5DN</p> <p>0P2CP</p> <p>0P2CT</p> <p>0P2PO</p> <p>0PKXK</p> <p>0P2P5</p> <p>0P2PX</p> <p>0P2OE</p> <p>0P4XQ</p> <p>0PKTX</p> <p>0P2OP</p> <p>0P2OC</p> |
|--|---|

d3ba7981-bf73-4bae-8f43-f15fab150268



- Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch
- Multifunctioneel stuurwiel, leder, hoogte en kanteling verstelbaar

0P8L1
0P2GC



- Stuurwiel, met parkeerstand
- Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering

0P2GE
0P3K0

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



- Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering
- Instrumentengroep Professional 12,3 inch

0P1MI
0P3L2



- Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN

0P5DW



- Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt
- Weergave van rijtijden, instrumentengroep
- 2 stekkerdozen, midden cabine, 12 V en 24 V
- Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel
- 2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord

0P2KG
0P2MA
0P2HX
0PGT7
0P2FA

d3ba7981-bf73-4bae-8f43-f15fab150268



- Comfortvak onder infotainmentdisplay
- Bedieningspaneel MAN EasyControl Long Haul, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen

0PFY0

0P3KD



- Voorbereiding radioapparatuur met CB-radio-antenne op cabinedak
- 4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor

0P2NK

0P2FJ

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268




- Opbergbakje naast bestuurdersstoel
- Airconditioning, Climatronic

0PJRR
0P2NT



- Hulpverwarming (water), 4 kW

0P2O2

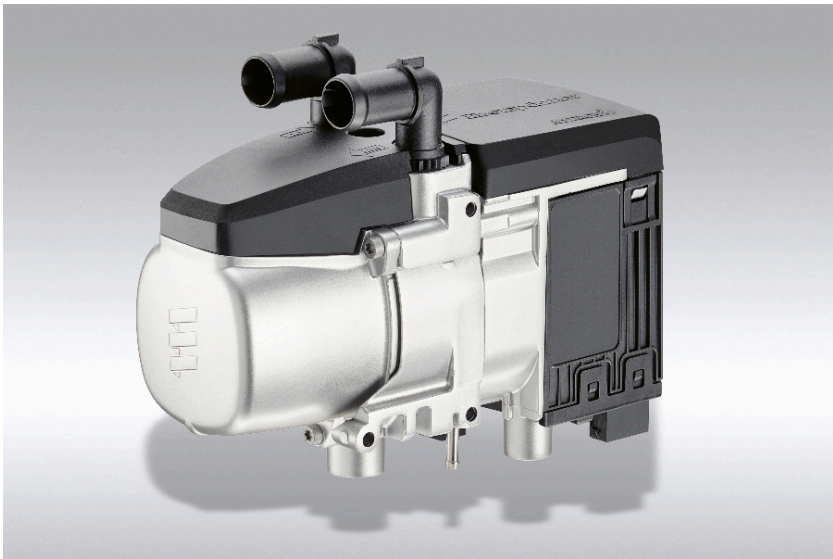

- 1 bed, 70 mm matras, met opbergnetten
- Bed, onder, met lattenbodern
- Stoffen onderbekleding onderste bed
- Matras bed, onder, 70 mm
- Net, links, op zijwand bij onderste bed
- Net, rechts, op zijwand bij onderste bed
- Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen
- Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak

0PKNC
0P2GX
0P2I5
0P2GL
0P2EI
0P2EO
0P2GP
0P2H1

d3ba7981-bf73-4bae-8f43-f15fab150268



- Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk, met inhangbare bak

Kleurstelling Moon Grey voor interieur cabine
- 0P2H5

0P2I6



- Interieurstyling analoog kleurambiance

Bestuurderswerkplek-pakket Premium met zonnerolscherm voorruit, elektrisch
- 0PGBT

0PKTN



- Zonnescherm voorruit, binnen, elektrisch

Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurders- en bijrijderszijde

Binnenverlichting, leeslamp (bestuurderszijde)

Binnenverlichting centraal

Leeslamp, bestuurderszijde

Instapverlichting

Instaphandgrepen, standaard

Extra cabine-isolatie, thermisch

Extra cabine-isolatie, akoestisch

Gordijn rondom

Binnenbekleding deur, niet afwasbaar
- 0P2FD

0P2FG

0PKMY

0PHA6

0P2IQ

0P2IO

0PHPK

0P2FT

0P2FQ


0P2GS

0P2IB



- Opberg- en opslagruimte-pakket Premium, met koelkast en opbergvakken
- Net, achterwand cabine

0PKWL
0P2F0

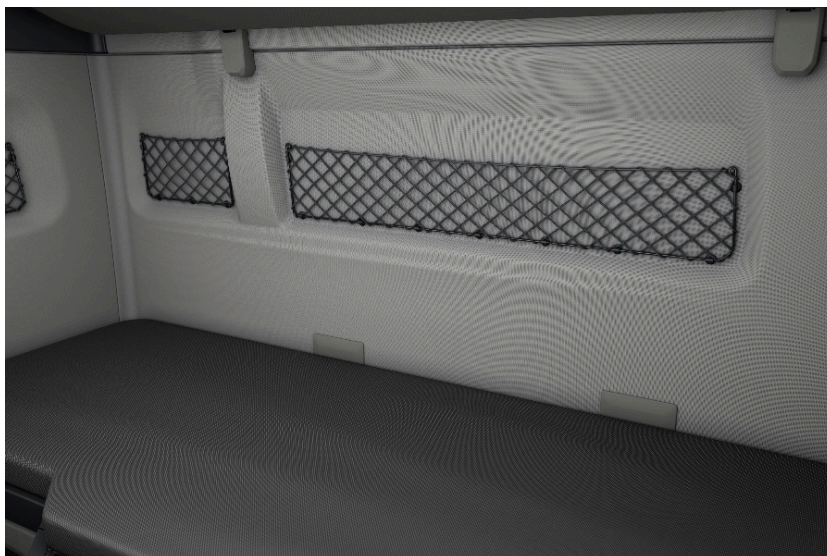

- 3 opbergvakken, hoog dak voor, 1 links en 1 rechts, met klep, 1 in het midden met jaloezie
- 2 laden, middengedeelte instrumentenbord

0P2HN
0P2HM

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



- ❑ Koelkast uittrekbaar en opbergbox, middengedeelte, aan de achterkant
- ❑ Afvalbak voor middengedeelte, aan de achterkant

0P2HC
0P2EC



- ❑ 2 stekkerdozen, dakopbergvak cabine, 12 V en 24 V

0P2HV



- ❑ Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine
- ❑ Accessoires en gereedschap
- ❑ Boordgereedschap
- ❑ EHBO-set
- ❑ Gevarendriehoek
- ❑ Ruitenwasset

0P2G2
0PKXC
0P2TX
0P3F3
0P3FI
0P3CI

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



- Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie 0P2YF
- Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool 0P2FM



- Zonder krik 0P3F6
- Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra 0P2JC

Intelligent Truck

- Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) 0P1TN

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268

- Antislipregeling (ASR)
- Voertuiginstelling via bestuurderskaart, automatisch

0P1T2
0P4FG



- Cruise control ACC stop-and-go, met afstandsregeling

0P1TQ





- Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)

0P0C3



- Noodremassistent EBA Plus

0PHNB




d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



□ Lane Departure Warner LDW

0P1TT

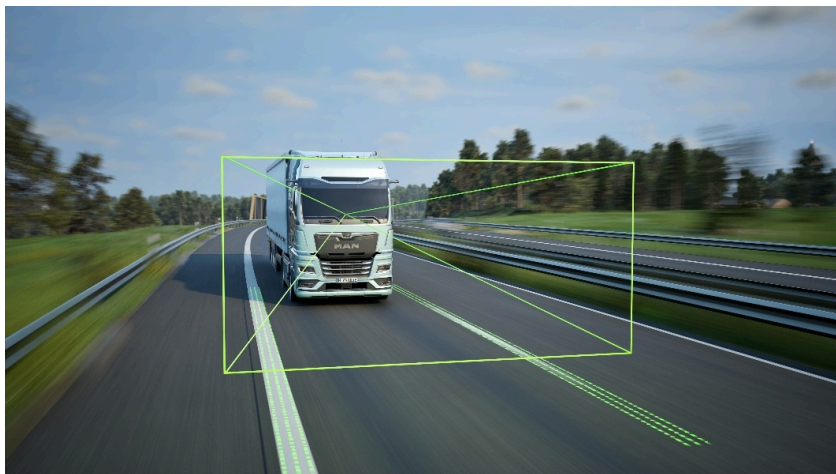

□ Afslaghulp

0P4FE




d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



- Vermoeidheidswaarschuwing MAN AttentionGuard, niet uitschakelbaar

0PKED

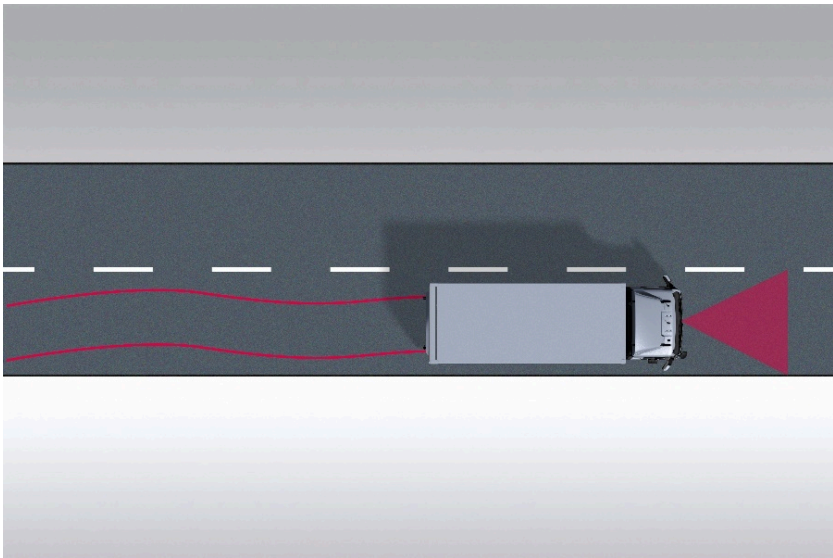

- Voorbereiding voor alcoholslot, kan niet worden omzeild

0PHN3



d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



- Frontdetectie, uitschakelbaar

0PHMY



- Verkeersbordherkenning

0PHND




d3ba7981-bf73-4bae-8f43-f15fab150268



Reversing Motion System

0PHNW

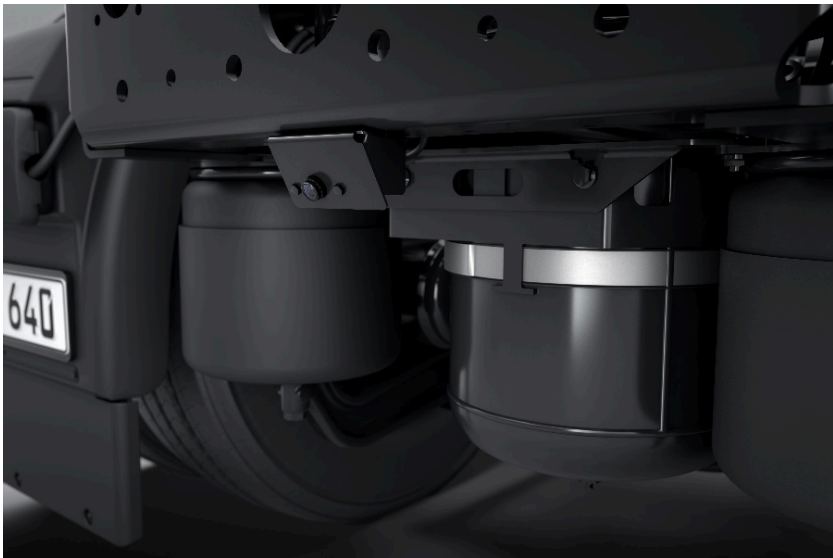

Afstandswaarschuwingssysteem

0PKAZ



d3ba7981-bf73-4bae-8f43-f15fab150268



- Zonder MAN SafeStop Assist
- Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang

0PLB5
0P3KV



- MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"

0P2LZ



d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



- MAN Soundsystem Advanced met subwoofer

0P2MI



- Navigatiekaart Europa en Rusland
- Online Traffic voor navigatiefunctie
- Connectivity Board Module
- Smartphone-integratie
- Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig
- Frans extra voor display

0P2MX
0P2N4
0P2MO
0P2NE
0P2MC
0P2JT

Opbouwvarianten/koppelingen

- | | |
|--|-------|
| Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendelflex met standaardkoppeling | 0P1O2 |
| Oplegger stekkerdoos achter cabine, 24 V, 15-polig | 0P1P9 |
| Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagen stekkerdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig | 0P8NY |
| Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagen stekkerdoos ABS, achter cabine | 0P8O1 |
| Vorbereiding regelingsmogelijkheid hef-/ontlastbaarheid opleggerassen | 0P1LO |
| 40 mm bouwhoogte montageplaat (tot max. 20.000 kg koppeldruk) | 0P1Q3 |



d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



- | | |
|---|-------|
| ☐ Koppelschotel JOST JSK 37 C 2 inch | 0P1RM |
| ☐ Kingpin, diameter 2 inch | 0P1RY |
| ☐ Fabrikant koppelschotel Jost | 0PBY1 |
| ☐ 185 mm bouwhoogte koppelschotel | 0P1PS |



- | | |
|--|-------|
| ☐ Koppelschotel, automatische smering | 0P1Q7 |
| ☐ Rubberen scharnierlagersysteem koppelschotel | 0PBY6 |
| ☐ Bediening koppelschotel, normale handgreep | 0P1QI |
| ☐ Zonder sensorsysteem koppelschotel | 0PHN7 |
| ☐ 475 mm koppelschotelpositie vanaf midden laatste as | 0P5BD |
| ☐ Voertuigconfiguratie / koppelschotelpositie voor oplegger | 0P0XX |
| ☐ Zonder aanhanger-/sleepkoppeling aan sluitbalk | 0P1NQ |
| ☐ Voorbereiding voor aanhangerkoppeling aan sluitbalk | 0P1SQ |
| ☐ Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden | 0P1O0 |
| ☐ Zonder aanhangwagen stekkerdoos op chassisuiteinde | 0P1OW |
| ☐ Aanhangwagen stekkerdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine | 0P1O5 |
| ☐ Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), voorzijde cabine | 0P2NA |


d3ba7981-bf73-4bae-8f43-f15fab150268



- ☐ Weergave kipper, cabine (symbolen)

☐ PTO, transm.-afh., type NH/4c, zonder flens, f=0,88/1,14, positie ca. 2.30 uur
- 0P2M5

0P4QS

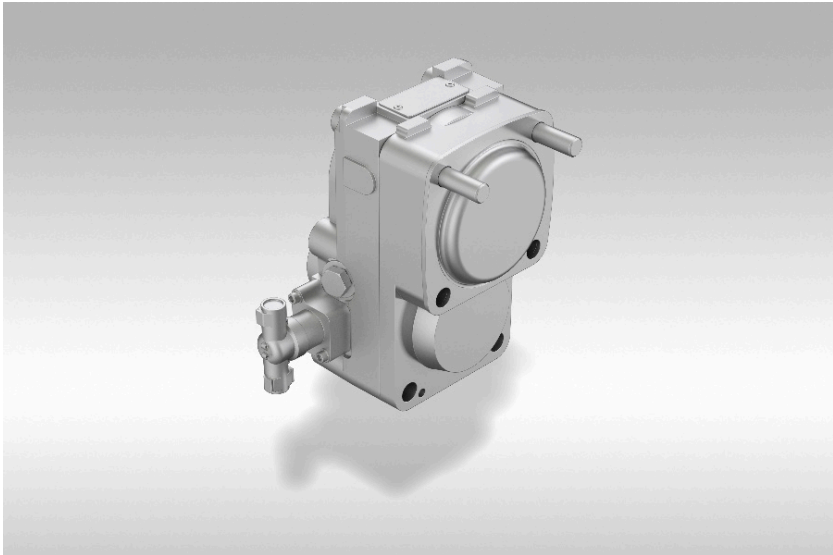

- ☐ PTO, transm.-afh., voor kort gebruik minder dan 60 min

☐ PTO, transmissie-afh., schakelbaar

☐ Zonder ventilatorwiel voor PTO, transmissie-afh.

☐ Functieparameters voor PTO, transmissieafhankelijk, rijmodus

☐ Brancheparametrering, algemeen

☐ Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsligger, met steekpen
- 0P4VK

0P4X9

0P4VR

0P4WP

0P4X0

0P1MK

Spuitwerk

- ☐ Lakwerk cabine

☐ Lakwerk hoog dak

☐ Lakwerk portierverlenging en instappen

☐ Lakwerk spatborden, achter cabine

☐ Lakwerk bumper, staal

☐ Lakwerk chassis-zijskirts

☐ Lakwerk chassis

☐ Met lakwerk stalen velgen (speciale kleur)
- 0P6YB

0P6YD

0P6X8

0P6YF

0P6YO

0P6YI

0P6YC

0P8PR

Andere

- ☐ Transport naar België / Transport vers Belgique

☐ Recytyre 6 banden

☐ Reference Truck

☐ Zonder Recytyre 6 banden 17,5"

☐ BE standard

☐ Standard GM

☐ NL
- BE001

BE006

BE018

BE206

BE701

BE714

BE719

Kleur

- ☐ Lakwerk chassis
- GITZWART RAL 9005

N



☐	Met lakwerk stalen velgen (speciale kleur)	GITZWART RAL 9005	N
☐	Lakwerk cabine	FLORETZILVER AUDI LZ7G	M
☐	Lakwerk bumper, staal	FLORETZILVER AUDI LZ7G	M
☐	Lakwerk hoog dak	FLORETZILVER AUDI LZ7G	M
☐	Lakwerk chassis-zijskirts	FLORETZILVER AUDI LZ7G	M
☐	Lakwerk spatborden, achter cabine	FLORETZILVER AUDI LZ7G	M
☐	Lakwerk portierverlenging en instappen	FLORETZILVER AUDI LZ7G	M

d3ba7981-bf73-4baa-8f43-f15fab150268



Technische gegevens: TGX 18.540 4x2H BL SA / L61KAA01

Type voertuig: Voertuigtype trekker (SA)

Cabine: Cabine GM: de royale (breed, lang, middelhoog)

Soort aandrijving: 4x2H

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	5893.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1493.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	0
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	800.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	Error: 204

TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	3125.0
TD074 Doorzwaairadius voor	2160.0
TD075 Doorzwaairadius achter	1694.0
TD068 Koppellengte	-

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	5893.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1493.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	0
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	800.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	Error: 204

TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	3125.0
TD074 Doorzwaairadius voor	2160.0
TD075 Doorzwaairadius achter	1694.0
TD068 Koppellengte	-

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2877.0
TD001 Breedte over cabine	2440.0

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2877.0
TD001 Breedte over cabine	2440.0

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	942.0
TD010 Framebreedte achter	762.0
TD078 Frameprofiel	270 x 85 x 8

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	942.0
TD010 Framebreedte achter	762.0
TD078 Frameprofiel	270 x 85 x 8

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	Error: 204
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	Error: 204
TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	Error: 204
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	996.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	966.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	160.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	75.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	1224.0
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	1194.0

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	Error: 204
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	Error: 204
TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	Error: 204
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	996.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	966.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	0.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	160.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	75.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	1224.0
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	1194.0

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	12.9
TD056 Diameter draaicirkel	14.8

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	12.9
TD056 Diameter draaicirkel	14.8

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	7979
TD027 Gewicht van chassis voor	5788
TD028 Gewicht van chassis achter	2191
TD029 Nuttige last	11021
TD018 Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19000

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.



TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	20500
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	0
Gewichten/lasten		kg
TD026	Gewicht van chassis met cabine	7979
TD027	Gewicht van chassis voor	5788
TD028	Gewicht van chassis achter	2191
TD029	Nuttige last	11021
TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19000
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	20500
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	0

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.